


パッキンリスト

空気圧シリンダ 10A-2(φ32~φ250), 10A-2V(φ40~φ100)

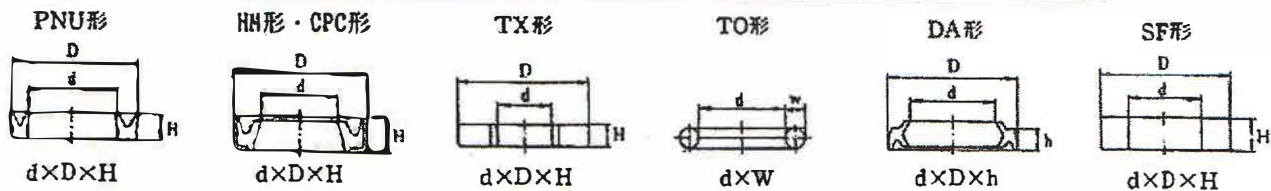


単位: mm

| 品番 名称 材質 台分数 内径φ | ⑧ | ⑲ | ⑳ | ㉔ | ㉖ | ㉗ | ㉙ | ㉚ |
|------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------|
| | ピストン パッキン ニトリルゴム | クッション パッキン(H側) 金輪付 ニトリルゴム | クッション パッキン(R側) 金輪付 ニトリルゴム | 端面シール ニトリルゴム | ロッドパッキン ニトリルゴム | ダストワイパ ウレタンゴム | パッキンハウジング 用Oリング ニトリルゴム | クッション バルブシール ふっ素樹脂 |
| | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 32 | PNU-24 24×32×5.6 | HM-15 15×22×5 | HM-15 15×22×5 | TX-32 30.4×35×2 | PNU-12 12×20×5.6 | DA-12 12×20×4.5 | S-25 | SF-6 6.1×8×3 |
| 40 | PNU-30 30×40×6.3 | HM-20 20×28×4.8 | HM-20 20×28×4.8 | TX-40 38.4×43×2 | PNU-16A 16×24×5.6 | DA-16 16×24×4.5 | S-30 | SF-6 6.1×8×3 |
| 50 | PNU-40 40×50×6.3 | HM-28 28×36×4.7 | HM-28 28×36×4.7 | TX-50 48.5×54.5×2.6 | PNU-22 22×30×5.6 | DA-22 22×30×4.5 | S-38 | SF-6 6.1×8×3 |
| 63 | PNU-53 53×63×6.3 | HM-28 28×36×4.7 | HM-28 28×36×4.7 | TX-63 61.5×67.5×2.6 | PNU-22 22×30×5.6 | DA-22 22×30×4.5 | S-38 | SF-8 7.8×10×3 |
| 80 | PNU-70 70×80×6.3 | HM-35 35×45×5.8 | HM-40 40×50×6 | TX-80 78.5×85.5×3.2 | PNU-25A 25×33×5.6 | DA-25 25×33×4.5 | G-45 | SF-8 7.8×10×3 |
| 100 | PNU-90 90×100×6.3 | HM-35 35×45×5.8 | HM-40 40×50×6 | TX-100 98.5×105.5×3.2 | PNU-25A 25×33×5.6 | DA-25 25×33×4.5 | G-45 | SF-8 7.8×10×3 |
| 125 | PNU-115 115×125×6.3 | HM-40 40×50×6 | CPC-45 45×55×6 | TX-125 123.5×130.5×3.2 | PNU-32 32×42×6.3 | DA-32 32×40×5 | G-45 | SF-8 7.8×10×3 |
| 140 | PNU-125 125×140×9 | CPC-50 50×62×7 | CPC-55 55×67×7 | TO-140 141.3×3.1 | PXU-40 40×50×6.3 | DA-40 40×48×5 | G-55 | SF-10 9.8×13×3 |
| 160 | PNU-145 145×160×9 | CPC-50 50×62×7 | CPC-55 55×67×7 | TO-160 161.3×3.1 | PNU-40 40×50×6.3 | DA-40 40×48×5 | G-55 | SF-10 9.8×13×3 |
| 180 | PNU-165 165×180×9 | CPC-50 50×62×7 | CPC-55 55×67×7 | TO-180 180.9×3.8 | PNU-40 40×50×6.3 | DA-40 40×48×5 | G-55 | SF-10 9.8×13×3 |
| 200 | PNU-185 185×200×9 | CPC-50 50×62×7 | CPC-55 55×67×7 | TO-200 200.9×3.8 | PNU-40 40×50×6.3 | DA-40 40×48×5 | G-55 | SF-10 9.8×13×3 |
| 250 | PNU-230 230×250×11.8 | CPC-60 60×72×7 | CPC-60 60×72×7 | TO-250 250.9×3.8 | PNU-45 45×55×6.3 | DA-45 45×53×5 | G-60 | SF-10 9.8×13×3 |

上表は両側クッション付の数量です。OリングはJIS B2401-1Aです。上表の寸法はパッキン呼び寸法です。

・内径φ32~φ63

・内径φ80・φ100

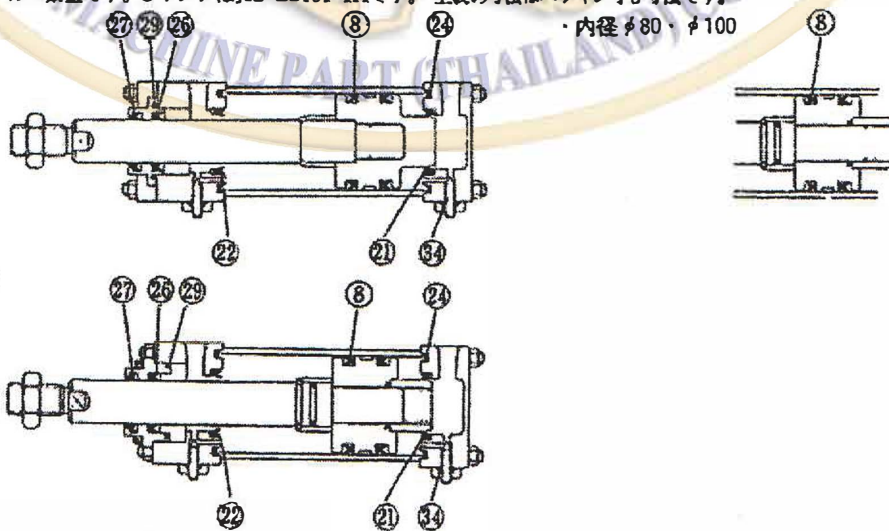

・内径φ125~φ250

分解後の再組み立ては下表のトルクで締めつけてください。

| 内径mm | φ32 | φ40 | φ50 | φ63 | ※φ80 | ※φ100 | ※φ125 | ※φ140 | ※φ160 | ※φ180 | ※φ200 | ※φ250 |
|----------|------|------|------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| タイロッドねじ | M6×1 | M6×1 | M6×1 | M8×1.25 | M10×1.25 | M10×1.25 | M12×1.5 | M16×1.5 | M16×1.5 | M16×1.5 | M16×1.5 | M20×1.5 |
| 締付トルクN・m | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 6.2 | 13 | 13 | 22 | 55 | 55 | 55 | 55 | 110 |

※印のタイロッドねじピッチを変更しております。(平成7年12月1日出荷分(シリアルNo512)より)

| | | | | | | | |
|--------|--|--------|---|--------|--|---|--------------------|
| 製 番 | | 内 径 | φ | 数 量 | | 式 | AA2/PKS-250 |
|--------|--|--------|---|--------|--|---|--------------------|